

**BUSINARO**



## MICRON 650

**Automatic chip breaker slot grinding machine**

**Spanteilernut-Schleifautomat**

**Affûteuse automatique pour disques brise-copeaux**





## MICRON 650

Automatic chip breaker slot grinding machine for HSS and segmental circular saw blades

### FEATURES

- PLC controlled machine
- Grinding of chip breaker slots completed in a single pass (one revolution of the circular saw blade)
- Cross traverse and depth of slots, established using precise mechanical adjustments
- High frequency pressurized electrospindle, with electronically variable rotation speed up to 50000 rpm
- Short machine set-up times and very easy to use
- Automatic shutdown on completion of operation
- Very low air consumption
- Low and simple maintenance

### OPTIONAL EQUIPMENT

- Coolant system



## MICRON 650

Spannteilernut-Schleifautomat für HSS-Kreissägeblätter und Segment-Kreissägeblätter

### MERKMALE

- SPS-gesteuerte Maschine
- Schleifen von Spanbrechernuten in einem einzigen Arbeitsgang
- Position und Tiefe der Schlitze in Querrichtung, mit präzisen mechanischen Einstellungen
- Hochfrequenz-Elektrospindel mit Druckbeaufschlagung und elektronisch regelbarer Drehzahl von bis zu 50000 U/min
- Kurze Rüstzeiten und sehr einfache Bedienung der Maschine
- Automatische Abschaltung nach Beendigung des Betriebs
- Sehr niedriger Luftverbrauch
- Geringe und einfache Wartung

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Kühlmittelsystem

## FR MICRON 650



Affûteuse automatique pour la production du brise-copeaux sur scies circulaires en HSS et avec secteurs insérés


### CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle de la machine par PLC
- Exécution des entailles brise-copeaux en une seule rotation de la scie circulaire
- Réglage du positionnement et de la profondeur des brise-copeaux avec des réglages mécaniques précis
- Electro-mandrin haute fréquence pressurisée, à vitesse variable électroniquement jusqu'à 50.000 tr/min
- Temps de placement de la machine réduit et grande facilité d'utilisation
- Désactivation automatique à la fin du cycle automatique
- Consommation d'air comprimé extrêmement réduit
- Facilité d'entretien

### ÉQUIPEMENT SUR DEMANDE

- Système d'arrosage

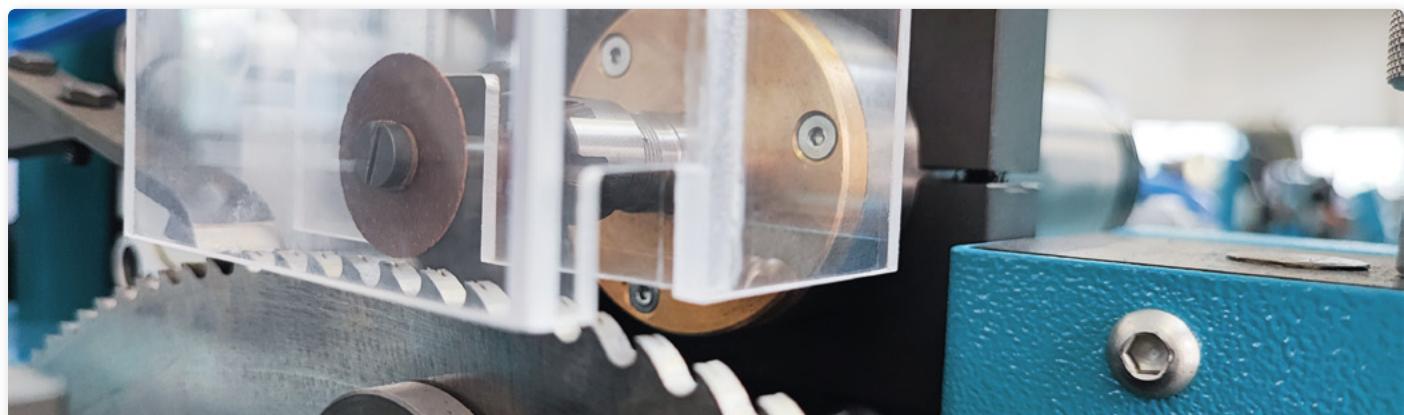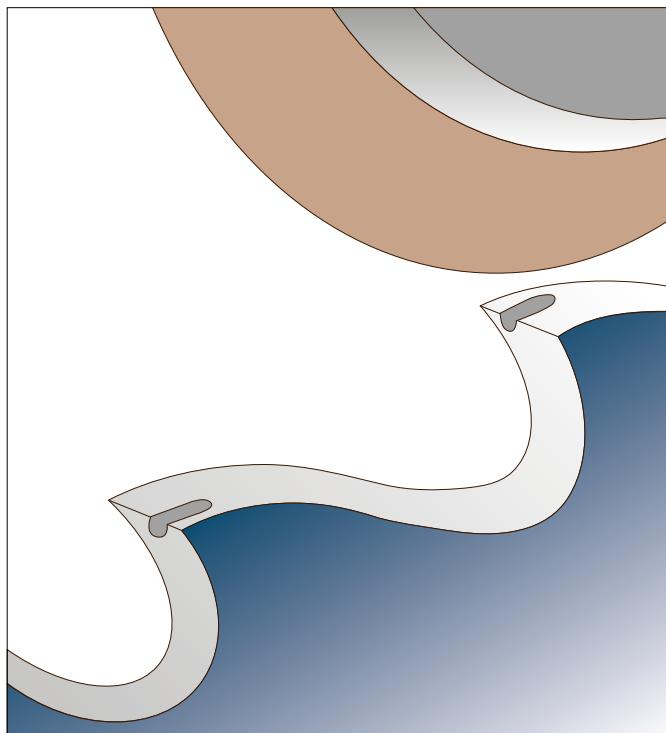

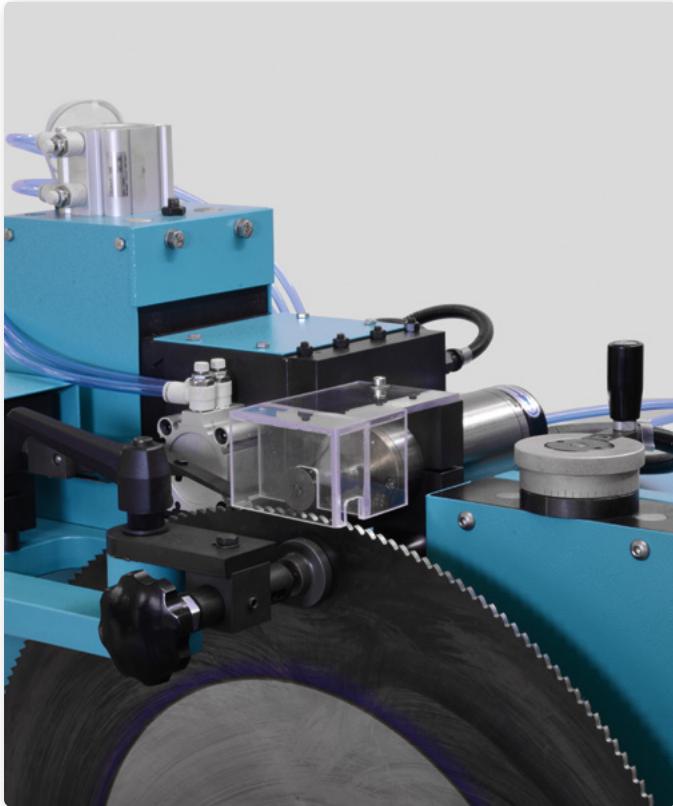

- Machine set-up very comfortable for the operator
- Sehr einfach Einstellung der Maschine für den Bediener
- Placement de la machine très confortable pour l'opérateur

- Precise mechanical adjustments
- Präzise mechanische Einstellungen
- Réglages mécaniques précis




- High frequency electro-spindle
- Druckbeaufschlagte Elektrospindel
- Electro-mandrin haute fréquences pressurisée

- Control board
- Systemsteuerung
- Panneau de commande

TECHNICAL DATA • TECHNISCHE DATEN • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Circular saw blade diameter • Durchmesser Kreissägeblatt • Diamètre scie circulaire	mm 140-630
Maximum tooth pitch • Maximale Zahnteilung • Pas maximal des dents	mm 35
Maximum saw blade thickness • Maximale Kreissägeblatt Dicke • Épaisseur maximale de la scie circulaire	mm 8
Maximum grinding wheel diameter • Maximale Schleifscheibe Durchmesser • Diamètre maximum de la meule	mm 30
Maximum grinding wheel thickness • Maximale Schleifscheibe Dicke • Épaisseur maximale de la meule	mm 0.6
Working speed • Arbeitsgeschwindigkeit • Vitesse de travail	teeth/min • Zähne/min • dents/min 40
Grinding wheel speed • Geschwindigkeit der Schleifscheibe • Vitesse de rotation de la meule	rpm • U/min • tr/min 0-50000
Air pressure • Luftdruck • Raccordement air	bar 6
Air consumption • Luftverbrauch • Consommation air	l/min 20
Installed power • Installierte Leistung • Puissance installée	kVA 0.7
Net Weight • Nettogewicht • Poids net	kg 220

We reserve the right to make modifications · Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor · Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications

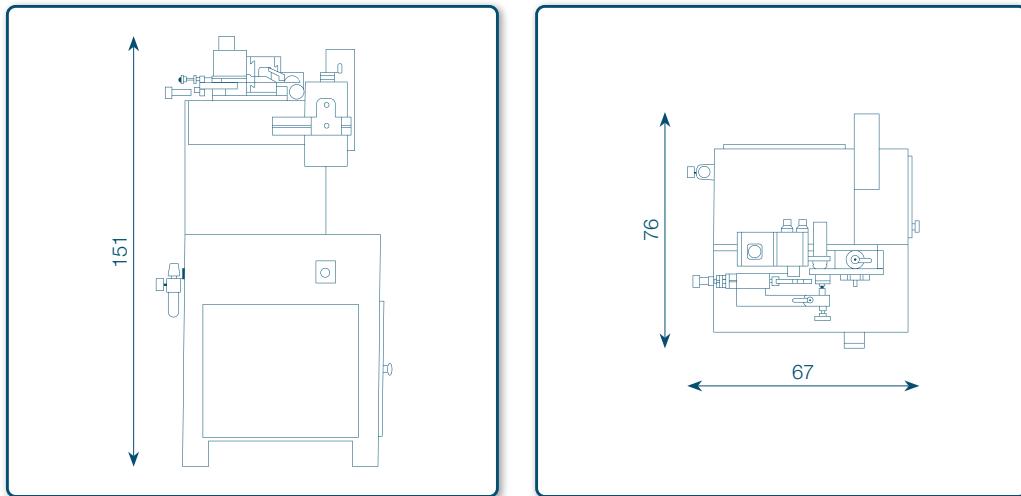

Dimensions in cm · Abmessungen in cm · Dimensions en cm



**BUSINARO srl**  
Via Einstein, 69 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
**Tel.** +39 051 6871840 **Fax** +39 051 6871836  
**Sito** [www.businaro.com](http://www.businaro.com) **E-mail** [info@businaro.com](mailto:info@businaro.com)

